

1.1-8 SKY LAVO

Sky Lavo Slim 675 (U) CNS, Sky Lavo Slim 975 (U) CNS / Sky Lavo Slim 675 (U) CNS, Sky Lavo Slim 975 (U) CNS

Sky Lavo Big 1000 (U) CNS, Sky Lavo Big 1500 (U) CNS / Sky Lavo Big 1000 (U) CNS, Sky Lavo Big 1500 (U) CNS

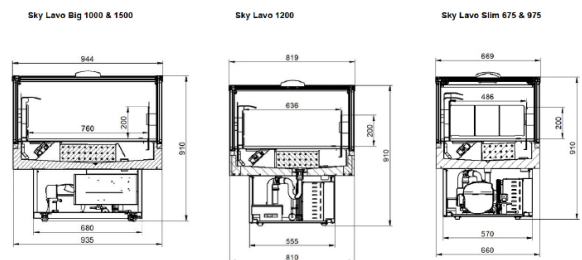


Merkmale und Vorteile






- Steckerfertige Kühlinsel
- Umschaltbar Kühlung TN / Tiefkühlung TB
- Umluftkühlung
- 4-seitig verglast
- Dreifachverglasung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Heissgas-Tauwasserverdunstung
- Reverse-Lüfter
- Gerade Glasschiebedeckel mit transparentem Griff
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
- LED-Beleuchtung, umschaltbar von 1500 Lux auf 750 Lux (Fresh meat)
- LED-Schalter mit 3 Stufen (AUS, Beide AN, nur Kundenseite AN)
- Innen RAL 9005 schwarz
- Aussen Silkprint RAL 7040 / Handlauf, Ecken, Paneele und Sockel CNS

Caractéristiques et avantages

- Ilot de refroidissement prêt à être branché
- Réversible réfrigération TN / congélation TB
- Refroidissement par circulation d'air
- Vitré sur 4 côtés
- Triple vitrage
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique et évaporation de l'eau par dégivrage au gaz chaud
- Ventilateur réversible
- Couvercle coulissant en verre droit avec poignée transparente
- 4 roulettes, 2 avec freins
- Éclairage LED, commutable de 1500 lux à 750 lux (Viande fraîche)
- Interrupteur LED à 3 niveaux (éteint, tous les deux allumés, côté client seulement allumé)
- Intérieur RAL 9005 noir
- Extérieur Silkprint RAL 7040 / Cadre, angles, panneaux et socle en inox.



1.5-4 SKY LAVO

Artikelnr. No article	43595	43594	6050856002	43597	43601
Modellname Nom de modèle	Sky Lavo 1200 (U) CNS	SkyLavo Big 1000(U)CNS	SkyLavo Big 1500(U)CNS	SkyLavo Slim 675 (U) CNS	SkyLavo Slim 975 (U) CNS
Aussenmasse(BxTxH/h) Dimensionsext.(LxPxH/h) [mm]	1210 × 820 × 910	1010 × 944 × 910	1510 × 944 × 910	684 × 669 × 910	984 × 669 × 910
(+/-) [°C]	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18
Volumenbrutto/netto(+/-) Volumebrut/net(+/-) [l]	145	166.7	250	59	88
Auslagefläche Espace de présentation [m ²]	1.43	1.38	2.05	0.73	1
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Max./max. [°C]	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH
[V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H
[W]	1 × 450	1 × 440	1 × 480	1 × 410	1 × 430
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/-) [kWh/24h]	1 × 9 1 × 	1 × 7.4 1 × 	1 × 9.5 1 × 	1 × 4.6 1 × 	1 × 7.6 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	220/170	190/150	250/190	145/117	170/135

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs