



CALEO BASIC



CALEO BASIC



Merkmale und Vorteile

Integrieren Sie unsere Klimawärmevitrine Caleo Basic in Ihre Planung als hochwertige SB-Lösung für Heißprodukte. Längere Frische steht hier im Vordergrund und wird mittels Befeuchtung sowie stabiler Kerntemperatur erreicht.

- Grab & Go: offene Vorderseite für einfache und schnelle Entnahme
- 3 Wärmequellen: feuchte Wärme, Primärwärme und Infrarot-Stützwärme
- Luftbefeuchtung über beheizte Wassertasse inkl. Tanksystem zur Dampferzeugung für verlängerte Standzeiten (mit integriertem Filter)
- 3 Ausstellflächen aus Schwarzglas
- Bestmöglicher Schutz der Produkte durch kundenseitigen Hustenschutz
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit Caleo, durch Wandaufstellung, als freistehendes Modul etc.
- Durch Rollen komfortabel positionierbar
- Optional: RAL-pulverbeschichtung nach Wahl

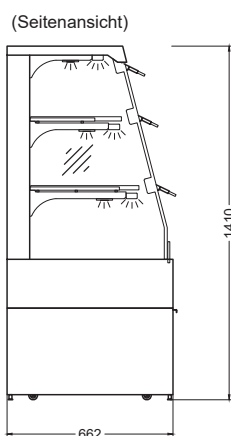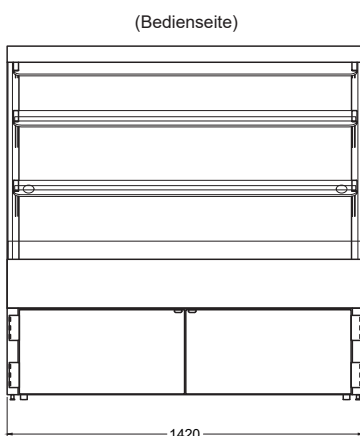

Caractéristiques et avantages

Intégrez notre nouvelle vitrine à chaleur climatisée Caleo Basic dans votre planning comme une solution libre-service de haute qualité pour les produits chauds. Ici, c'est la fraîcheur prolongée qui prime et on l'obtient grâce à l'humidification et à la stabilité de la température à cœur !

- Grab & Go : côté client ouvert pour un prélèvement simple et rapide
- 3 sources de chaleur : chaleur humide, chaleur d'appoint à infrarouges et chaleur primaire
- Humidification de l'air par une cuvette d'eau chauffée, associée à un système de réservoir produisant de la vapeur pour une durée de vie prolongée (avec filtre intégré)
- 4 surfaces d'exposition en verre noir
- Meilleure protection possible des produits grâce à un pare-haleine côté client
- Possibilités d'application flexibles en combinaison avec Caleo, installation murale, autonome, etc.
- Peut être positionné confortablement grâce aux roulettes.
- En Option: Revêtement par poudre

CALEO BASIC

Artikelnr. No article	S0610253
Modellname Nom de modèle	Caleo Basic 142 RAL9005 Sonder
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1420 x 662 x1410
 (+/S/-) [°C]	+65°C
Kältemittel Réfrigérant	Wärme
 [V/Hz]	400V/50H
 [W]	1 × 4.96kW

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten/Sous réserve de modifications et d'erreurs