

SKY LAVO

Sky Lavo Slim 675 (U) / Sky Lavo Slim 975 (U)




Sky Lavo 1200 (U) / Sky Lavo Big 1000 (U) / Sky Lavo Big 1500 (U)



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Kühlinsel
- Umschaltbar Kühlung TN / Tiefkühlung TB
- Umluftkühlung
- 4-seitig verglast
- Dreifachverglasung, Silkprint RAL 7042
- Automatische Abtauung und Heissgas-Tauwasserverdunstung
- Reverse-Lüfter
- Gerade Glasschiebedeckel mit transparentem Griff
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
- LED-Beleuchtung, umschaltbar von 1500 Lux auf 750 Lux (Fresh meat)
- LED-Schalter mit 3 Stufen (AUS, Beide AN, nur Kundenseite AN)
- Innen und Aussen CNS oder RAL-Lackierung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Sky Lavo Slim 675: Innenleben mit 12 Fächer 150 x 150 mm
- Sky Lavo Slim 975: Innenleben mit 18 Fächer 150 x 150 mm

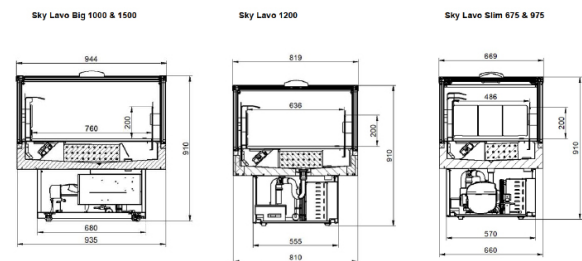

Caractéristiques et avantages

- Ilot de refroidissement prêt à être branché
- Réversible réfrigération TN / congélation TB
- Refroidissement par circulation d'air
- Vitré sur 4 côtés
- Triple vitrage, sérigraphie RAL 7042
- Dégivrage automatique et évaporation de l'eau par dégivrage au gaz chaud
- Ventilateur réversible
- Couvercle coulissant en verre droit avec poignée transparente
- 4 roulettes, 2 avec freins
- Éclairage LED, commutable de 1500 lux à 750 lux (Viande fraîche)
- Interrupteur LED à 3 niveaux (éteint, tous les deux allumés, côté client seulement allumé)
- Intérieur et Extérieur en INOX ou RAL
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Sky Lavo Slim 675: Intérieur avec 12 compartiments 150 x 150 mm; Sky Lavo Slim 975: Intérieur avec 18 compartiments 150 x 150 mm

SKY LAVO

Artikelnr. No article	6050852001CNSIJF	6050853001CNSIJFM	6050854001CNSIJF	6050855001CNSIJF	6050856002CNSIJF
Modellname Nom de modèle	Sky Lavo Slim 675 (U) IJF	Sky Lavo Slim 975 (U) IJF M	Sky Lavo 1200 (U) IJF	Sky Lavo Big 1000 (U) IJF	Sky Lavo Big 1500 (U) IJF
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	684 × 669 × 910	984 × 669 × 910	1210 × 820 × 910	1010 × 944 × 910	1510 × 944 × 910
 (+/S/-) [°C]	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18	0 bis/à 5 / -22 bis/à -18
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	59	88	145	142	220
Auslagefläche Espace de présentation [m²]	0.73	1.00	1.43	1.39	2.05
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
 Max./max. [°C]	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH	25 °C 60% RH
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 410	1 × 430	1 × 450	1 × 440	1 × 480
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 4.60 1 × 	1 × 1.76 1 × 	1 × 9.00 1 × 	1 × 7.40 1 × 	1 × 9.50 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	145/117	170/135	220/170	190/150	250/190

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs

